

FLEX

ELVÆRKTØJ, GIRAFSLIBERE, POLERMASKINER



AKKU SKRUEMASKINE / SÆT

DD 2G 10.8-LDBC/2,5



Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0
Max. moment blød/hård (Nm)	32/58
Moment indstillinger	20
Omdrejningstal (o/min)	0 - 450 / 0- 1.700
Borepatron	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål - træ (mm)	13 / 52
Vægt uden batteri (kg)	1,09
Varenr.	516.155
Lager	✓

! Leveres i kuffert MED lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE

DD 2G 18.0-EC LD



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	35/65
Moment indstillinger	23
Omdrejningstal (o/min)	0-500 / 0-1.800
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 52
Vægt uden batteri (kg)	1,14
Varenr.	530.531
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE

DD 2G 18.0-EC LD / 2.5 AH SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	35/65
Moment indstillinger	23
Omdrejningstal (o/min)	0-500 / 0-1.800
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 52
Vægt uden batteri (kg)	1,14
Varenr.	519.049
Lager	✓

! Leveres i kuffert MED lader og 2 stk. batteri.

AKKU SKRUEMASKINE DD 2G 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	56 / 90
Moment indstillinger	23 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 600 / 0- 2.300
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 60
Vægt uden batteri (kg)	1,50
Varenr.	491.225
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE DD 2G 18.0-EC HD C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	70 / 158
Moment indstillinger	23
Omdrejningstal (o/min)	0-700 / 0-2.500
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 89
Vægt uden batteri (kg)	1,7
Varenr.	531.272
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE DD 4G 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	64 / 135
Moment indstillinger	11 + 1
Omdrejningstal (o/min)	460 / 910 / 2.100 / 4.200
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 76
Vægt uden batteri (kg)	1,50
Varenr.	491.292
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBOREMASKINE PD 2G 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	56 / 90
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 600 / 0 - 2.300
Ubelastet slagtal (o/min)	9.600 / 37.000
Borepatron / Max. borediameter i stål - murværk - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 16 - 60
Vægt uden batteri (kg)	1,60
Varenr.	491.233
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUEMASKINE HD PD 2G 18.0-EC HD



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	70 / 158
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 700 / 0 - 2.500
Ubelastet slagtal (o/min)	0- 40.000
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 89
Vægt uden batteri (kg)	2,40
Varenr.	515.698
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUEMASKINE + VINKELSLIBER SÆT PD 2G 18.0-EC FS 55 + L125 18.0-EC

PD 2G 18.0-EC

L125 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm)	56 / 90	-
Omdrejningstal (o/min)	0 - 600 / 0 - 2.300	8.500
Borepatron (mm)	1,5-13	-
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13-60	-
Vægt uden batteri (kg)	1,6	1,75
Varenr.	516.198	
Lager	✓	

! Leveres i kuffert **MED** lader og batteri.

TILBEHØR AKKU 10.8/18.0



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Borepatron	468.843	BF CHE 2	1 stk.	✓
Borepatron	442.364	BF 10.8-EC	1 stk.	✓
Borepatron	453.986	BF 18.0-EC	1 stk.	✓
Bitsholder	442.380	BV 10.8-EC	1 stk.	✓
Bitsholder	453.994	BV 18.0-EC	1 stk.	✓
Vinkelforsats	442.372	WV 10.8 -EC	1 stk.	✓
Vinkelforsats	454.001	WV 18.0 -EC	1 stk.	✓
Adapter	368.652	Adapter SDS-plus 1/2"	1 stk.	✓

AKKU BOREHAMMER FHE 1-16 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0-810 o/min.
Ubelastet slagtal (o/min)	0-4.500 o/min.
Max. slagenergi (J.)	1,5
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	1,37
Varenr.	531.311
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BOREHAMMER / SÆT CHE 2-26 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0-810 o/min.
Ubelastet slagtal (o/min)	0-4.500 o/min.
Max. slagenergi (J.)	1,5
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	1,37
Varenr.	531.312
Lager	✓

! Leveres i kuffert **MED** lader og batteri.

AKKU BOREHAMMER CHE 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.400
Ubelastet slagtal (o/min)	0 - 4.500
Max. slagenergi (J.)	1,7
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	18/13/20
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	2,0
Varenr.	491.284
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



AKKU BOREHAMMER CHE 2-26 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	5,0 / 8,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 980
Ubelastet slagtal (o/min)	0 - 4.350
Max. slagenergi (J.)	2,6
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Borepatron (mm)	1,5 / 13,0
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	3,18
Varenr.	491.314
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU GIPSSKRUEMASKINE / SÆT

DW 45 18.0-EC M/2.5



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment (Nm.)	28
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	0 - 4.500
Værktøjstilslutning (") sekskant	1/4
Max. skrue diameter (mm)	4,2
Vægt uden batteri / Komplet enhed (kg)	0,975 / 1,89
Varenr.	466.824
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 2,5 Ah. batterier

AKKU GIPSSKRUEMASKINE

DW 45 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment (Nm.)	28
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	0 - 4.500
Værktøjstilslutning (") sekskant	1/4
Max. skrue diameter (mm)	4,2
Vægt uden batteri (kg)	0,975
Varenr.	491.276
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



MAGASIN TIL GIPSSKRUEMASKINE

M-DW 55



Forsats til	DW 45 18.0-EC
Skruemaskine forsats drejbar (°)	360
Vægt (kg)	0,50
Varenr.	463.698
Lager	✓

AKKU SLAGNØGLE 1/2"

IW 1/2" 400 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal 1 / 2 / 3 trin (o/min)	0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.700
Slagantal (/min)	0-3.750
Værktøjstilslutning (")	1/2
Vægt uden batteri (kg)	1,2
Varenr.	531.502
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"

IW 1/2" 750 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (150 / 200 / 750)
Omdrejningstal 1 / 2 / 3 trin (o/min)	0-500 / 0-1.000 / 0-2.100
Slagantal 1 / 2 / 3 (/min)	0-2.100 / 0-2.000 / 0-2.450
Værktøjstilslutning (")	1/2
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Varenr.	530.231
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"

IW 1/2" 950 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (280 / 700 / 950)
Omdrejningstal (o/min)	0-500 / 0-1.000 / 0-2.100
Slagantal (/min)	0-1.000 / 0-2.000 / 0-2.450
Værktøjstilslutning (")	1/2
Vægt uden batteri (kg)	3,1
Varenr.	530.189
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 3/4"

IW 3/4" 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger	3
Max. tilspændingsmoment (Nm.)	300/590/1.060
Max. løsningsmoment (Nm.)	1.680
Omdrejningstal (o/min)	0 -900/1.000/1.700
Slagantal (/min)	0-1.800/2.000/2.200
Værktøjstilslutning (")	3/4
Vægt uden batteri (kg)	3,30
Varenr.	492.612
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER HD

ID 1/4" 18.0-EC HD C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (58 / 104 / 237)
Omdrejningstal (o/min)	0-3.700
Slagantal (/min)	0-4.200
Værktøjstilslutning (")	1/4
Vægt uden batteri (kg)	1,2
Varenr.	520.756
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



MULTICUTTER MT 18.0-EC / STARLOCK MAX



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0
Omdrejningstal (o/min)	10.000-20.000
Værktøjstilslutning	STARLOCK/STARLOCK MAX
Vægt uden batteri (kg)	1,3
Varenr.	518.409
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LIGESLIBER DGE 25 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal (o/min)	10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000
Max. slibeskive diameter (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Vægt uden batteri (kg)	1,47
Varenr.	518.867
Lager	✓

leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUETRÆKKER SD 5-300 4.0



Batterispænding (Volt)	4,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,0
Vægt (kg)	0,29
Varenr.	530.728
Lager	✓

AKKU GRABO SUGEKOP VLP 18.0 C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. vacuum (bar)	0,8
Max. løftekapacitet (kg)	130
Max. holdekraft (kg)	170
Arbejdstemperatur	0 °C - 60 °C
Vægt uden batteri (kg)	1,48
Varenr.	531.330
Lager	✓



TILBEHØR VLP 18.0 C



Varenr.	Type	Beskrivelse	Lager
532.781	GRF-BS VL	Vakuumring (tynd) Specielt til glas og tynde materialer	✓
531.333	GRF-S VL	Vakuumring (standard) Original ring	✓
531.334	GRF-RS VL	Vakuumring (grov) Specielt til meget grove overflader	✓
531.335	GRF-LS VL	Vakuumring (smal) Specielt til lang, smal emne	✓

AKKU VINKELSLIBER L125 LD 18.0-EC LD



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	10.000
Værktøjstilslutning	M14/ 22 mm
Vægt uden batteri (kg)	1,6
Varenr.	530.497
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER LB 125 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	9.000
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt uden batteri (kg)	1,85
Varenr.	499.307
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER LBE 125 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	3.500 / 4.500 / 6.500 / 9.000
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt uden batteri (kg)	1,85
Varenr.	499.285
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV RS 25 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal (o/min)	0 - 3.000
Slaglængde (mm)	25
Max. materiale tykkelse i træ (mm)	210 mm
Varenr.	530.372
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV RS 29 18.0 C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Slag ubelastet: (/min)	0 - 3.100
Slaglængde (mm)	29
Pendul trin	4
Vægt uden batteri (kg)	2,90
Varenr.	515.981
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV RSP DW 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Slagtal (o/min)	0 - 3.000
Slaglængde (mm)	32
Max. materiale tykkelse i træ (mm)	300
Max. materiale tykkelse i stål (mm)	20
Vægt uden batteri (kg)	4,1
Varenr.	491.306
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BÅNDSAV SBE 64 18-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Savklinge L x B x H (mm)	835 x 13 x 0,5
Skæredybde (mm)	64
Skærebredde (mm)	64
Vægt uden batteri (kg)	3,3
Varenr.	531.748
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **UDEN** lader og batteri.

AKKU BÅNDSAV SBE 127 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Savklinge L x B x H (mm)	1.140 x 13 x 0,5
Skæredybde (mm)	127
Skærebredde (mm)	127
Vægt uden batteri (kg)	5,9
Varenr.	531.749
Lager	✓

! Leveres i kuffert **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR AKKU BÅNDSAV



Type	Varenr.	Betegnelse	Tykkelse	Lager
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 / 3 stk.	531.752	Båndsavklinge TPI 10/14	5-13 mm	✓
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 / 3 stk.	531.754	Båndsavklinge TPI 10/14	5-13 mm	✓

AKKU PLADESAKS SHE 16 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Slagtal (o/min)	950-2.050
Max. materiale tykkelse i stål (mm) 400/600/800 N/mm ²	1,6 / 1,2 / 1,0
Max. materiale tykkelse i aluminium (mm) 250 N/mm ²	2,0
Arbejdshastighed m/min.	5-9
Venderadius (mm)	50
Vægt uden batteri (kg)	1,5
Varenr.	531.583
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU PLADENIPLER KNE 16 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Slagtal (o/min)	1.950-4.250
Max. materiale tykkelse i stål (mm) 400/600/800 N/mm ²	1,6 / 1,0 / 0,7
Max. materiale tykkelse i aluminium (mm) 250 N/mm ²	2,0
Arbejdshastighed m/min.	2,2
Diameter på opstartshul (mm)	48
Vægt uden batteri (kg)	1,5
Varenr.	531.584
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STIKSAV JS 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Slag ubelastet: (/min)	0 - 3.500
Slaglængde (mm)	26
Pendul trin	4
Hastigheds indstillinger	1 - 5 + A
Geringsvinkel (°)	0 - 45
Geringsssnit (mm)	0 - 32
Max. skæredybde i træ (mm)	120
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	8
Vægt uden batteri (kg)	2,10
Varenr.	485.403
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STIKSAV JSB 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Slag ubelastet: (/min)	0 - 3.500
Slaglængde (mm)	26
Pendul trin	4
Hastigheds indstillinger	1 - 5 + A
Geringsvinkel (°)	0 - 45
Geringsssnit (mm)	0 - 32
Max. skæredybde i træ (mm)	120
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	8
Vægt uden batteri (kg)	2,10
Varenr.	489.794
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RUNDSAV CS 45 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.400
Savklinge diameter (mm)	128
Savklinge hul Ø (mm)	20
Skæredybde (mm)	0 - 46,5
Dimension L x B x H (mm)	315 x 120 x 262
Vægt (kg)	2,4
Varenr.	517.674
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RUNDSAV CS 62 18.0-EC C + D165X1,6/1,0X20 HM Z=24 WZ



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.000
Savklinge diameter (mm)	165
Svingområde (°)	0 - 50
Savklinge hul Ø (mm)	20
Skæredybde (mm)	0 - 62
Geringsssnit	0 - 38
Snithøjde geringsssnit / med styreskinne (mm)	0 - 32
Vinkel indstilling (°)	0 / 22,5 / 45 / 50
Dimension L x B x H (mm)	335 x 190 x 210
Vægt (kg)	3,1
Varenr.	491.322
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU KAP-/GERINGSSAV

SMS 190 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.500
Savklinge diameter (mm)	190
Savklinge hul Ø (mm)	30
Skæredybde 90°/90° (mm)	66/245
Skæredybde 45°/90° (mm)	66/155
Vinkel indstilling (°)	0-48
Dimension L x B x H (mm)	575 x 720 x 400
Vægt uden batteri (kg)	12,9
Varenr.	500.631
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR

AKKU RUNDSAV



Type	Varenr.	Betegnelse	HM / Z	Lager
Rundsavklinge	456.012	Ø 165 x 1,6/1,0 x 20 HM	24	✓
Rundsavklinge	517.682	Ø 128 x 1,6 x 20	16	✓



Type	Varenr.	Længde / mm	Pakning	Lager
Føringsskinne GRS 80	353.280	800	1 stk.	✓
Føringsskinne GRS 160	359.351	1600	1 stk.	✓
Samlestykke GRS-V	353.272	-	1 stk.	✓

TILBEHØR

KAP-/GERINGSSAV



Type	Varenr.	Mål / mm	HM / Z	Lager
Rundsavklinge	503.657	Ø 190 x 1,6/1,0 x 30	40/5°	✓
Rundsavklinge	503.649	Ø 190 x 1,6/1,0 x 30	40/15°	✓
Justerbar arbejdsbord til geringssav SMS 190 18.0-EC	500.658	1170-2600	-	✓

AKKU RENDEJERNFRÆSER / SÆT

RFE 40 18.0-EC/5.0



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	3.800 - 6.200
Høvlebredde (mm)	40
Høvledybde (mm)	6 / 8
Antal Vendeskær	4
Vægt uden batteri (kg)	2,96
Varenr.	504.165
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 5,0 Ah. batterier.



TILBEHØR

RENDEJERNFRÆSER



Type	Varenr.	Betegnelse	Lager
HM Platte	229.555	Platte til rendjernsfræser	✓
HSS Platte	241.091	Platte til rendjernsfræser	✓

AKKU OVERFRÆSER CER 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18.0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	16.000-31.000
Dybde (mm)	50
Lydtryksniveau iht. EN 60745 dB(A)	78
Vibration iht. EN 60745 m/s ²	1,5
Vægt uden batteri (kg)	1,8
Varenr.	531.634
Lager	✓

TILBEHØR CER 18.0-EC C



Type	Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Lager
PB CER	531.650	Base med gummihåndtag og spændefunktion til sikker føring, inkl. bundplade	1	✓
PG-PB CER	531.651	Parallelt stop med to styrestænger til at føre overfræseren sikkert langs kanten af emnet	1	✓
SG-PB CER	531.652	Udsugningskærm til ekstern spånudsugning med Ø 36 mm	1	✓
PG CER	531.653	Quick-stop som muliggør parallel føring af overfræseren	1	✓
SG CER	531.654	Udsugningshætte til ekstern spånudsugning med Ø 36 mm	1	✓
SBB CER	531.655	Rund bundplade i plexiglas	1	✓
SPZ CER D8	531.656	Velegnet til overfræserskaft med en Ø 8 mm	1	✓
SPZ CER D6.35	531.657	Velegnet til overfræserskaft med en Ø 6,35 mm	1	✓
CC CER	531.658	Centrerdorn	1	✓
CER Bitssæt 1	532.011	Overfræserbitssæt i HM	1	✓
CER Bitssæt 2	532.012	Overfræserbitssæt i HM	1	✓
TKE CER 18.0-EC	531.659	Indlæg til box	1	-

AKKU STØVSUGER VC 6 L MC 18.0



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. volumen flow (l/min)	1.400
Max. vacuum (Pa)	12.000
Filteroverflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	6
Filterrensning	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	240 x 200 x 400
Vægt uden batteri (kg)	3,3
Varenr.	481.491
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STØVSUGER VCE 2 L MC HIP 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. volumen flow (l/min)	1.200
Max. vacuum (Pa)	20.500
Filteroverflade (cm ²)	1.250
Beholdervolumen (liter)	1,5
Filterrensning	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	340 x 135 x 290
Vægt uden batteri (kg)	2,0
Varenr.	509.981
Lager	✓

TILBEHØR AKKU STØVSUGER



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Støvsugerposer	487.287	FS-F VC 6 VE5	5 stk.	✓
Støvsugerposer	530.573	FS-F VC 2 Hofte VE5	5 stk.	✓

AKKU LØVBLÆSER BW 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal (o/min)	10.600 / 14.200 / 18.000
Max. lufthastighed (m/sek)	80
Luftvolumen (m ³ /min)	3,11
Vægt uden batteri (kg)	1,20
Varenr.	472.913
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LØVBLÆSER GBL 790 18-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Luftvolumen (m ³ /T)	790
Vægt uden batteri (kg)	1,8
Varenr.	531.278
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU GRÆSTRIMMER GLT 35 18-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Skærebredde (mm)	300
Vægt uden batteri (kg)	4,3
Varenr.	531.277
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR GLT 35 18-EC



Type	Varenr.	Beskrivelse	Lager
GLT-TS 2,0	531.304	Snoet trimmertråd Ø 2,4 mm og længde på 5 m	✓
GLT-RT Tip	531.305	Tråd hoved til trimmertråd op til Ø 2,4 mm	✓

AKKU HÆKKEKLIPPER

GHT 55 18-EC



Batterispænding (Volt)	18.0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Skærekapacitet (mm)	25
Vægt uden batteri (kg)	2,8
Varenr.	531.275
Lager	✓

TILBEHØR

GHT 55 18-EC



Type	Varenr.	Beskrivelse	Lager
GHT-B 55	531.301	Hækkeklipperskær, længde 55 cm	✓

AKKU KÆDESAV

GCS 35 2x18-EC



Batterispænding (Volt)	2 x 18.0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Kædestørrelse "	3/8
Savstørrelse (cm)	35
Vægt uden batteri (kg)	3,86
Varenr.	531.276
Lager	✓

TILBEHØR

GCS 35 2x18-EC



Type	Varenr.	Beskrivelse	Lager
GCS C35 3/8" 1.1mm	531.302	Savkæde til sav 35 cm i længden, 3/8" 1.1 mm. Ideel til tyndskæring træstammer, brænde og til afkvistning af træ	✓
GCS S35	531.303	Kædebar til savkæde GCS C35 med en længde på 35 cm	✓

AKKU LED LYGTE

WL 300 18.0



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Foldehåndtag / drejelig LED hoved (°)	150/300
Vægt uden batteri (kg)	0,4
Størrelse (BxLxH) mm	125 x 75 x 205
Varenr.	513.075
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LYGTE

WL 1000 18.0



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Styrke (lm)	200/500/1.000
Vægt uden batteri (kg)	0,6
Størrelse (BxLxH) mm	150 x 80 x 210
Varenr.	530.610
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



AKKU LED LYGTE

WL 2800



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Styrke (lm)	1000/2800
Rækkevidde	630 m
Tilslutning	1/4"
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	504.637
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LAMPE CL 2000 18.0



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal LED	24
Lysstrøm antal lumen ved 2,5 / 5,0 Ah. (lm)	1200 / 2000
Dimension (L x B x H mm)	230 x 193 x 190
Vægt uden batteri (kg)	2,40
Varenr.	472.921
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU ARBEJDSLAMPE CL 5000



Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT)	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300/1000/2000/3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300/1000/2000/3000/ 4000/5000
Farvegengivelsesindeks (CRI)	RA>80
Dimension (L x B x H mm)	213 x 199 x 294
Vægt uden batteri (kg)	1,90
Varenr.	504.602
Lager	✓

AKKU ARBEJDSLAMPE CL 10000



Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT)	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300/1000/3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300/1000/3000/ 5000/7000/10000
Farvegengivelsesindeks (CRI)	RA>80
Dimension (L x B x H mm)	290 x 209 x 354
Vægt uden batteri (kg)	3,60
Varenr.	504.610
Lager	✓

AKKU LED LAMPE

DWL 2500 10.8/18.0



Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (K)	2.500- 6.500
Lysstyrke 10,8V/ 18V (lm)	300 - 2.250 / 300-3.000
Farvegengivelsesindeks (CRI)	RA U 96
Beskyttelsesklasse uden AKKU/med AKKU (IP)	67 / 20
Bluetooth	✓
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Varenr.	486.728
Lager	✓

! Leveres **UDEN** lader og batteri. FLEX LightControl App kan hentes på Apple App Store eller Google Play.

AKKU LED LAMPE

TL 4000 18.0/230



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Variabel arbejds højde (m)	1,1-2,2 med tripod
Lysstyrke (lm)	1.000/2.000/4.000
Vægt uden batteri (kg)	8,2
Varenr.	530.375
Lager	✓



AKKU VENTILATOR

CF 18.0/230



Batterispænding (Volt)	18,0 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. Luft flow (m/sec)	4,9
Max. Luftstrømningshastighed (m ³ /min)	18,25
Svingbart hoved	180°
Gevind	1/4" - 5/8"
LED Batteriindikator	✓
Ophængskrog	✓
Dimension (L x B x H mm)	304 x 213 x 400
Vægt uden batteri (kg)	2,5
Varenr.	503.002
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU KOMPRESSOR

CI 11 18.0/12V



Batterispænding (Volt) Batteri/Cigartænder stik i bil	18,0 / 12
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. Tryk (bar)	11
Blæser (l/min)	13
Højtryk eller luftmængde	✓
Autoventil	✓
Adapter	3
Blæseslange	✓
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Varenr.	506.648
Lager	✓

Den robuste FLEX AKKU kompressor har den laveste vægt i sin klasse, kun 1,9 kg.

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



DIGITAL AKKU RADIO

RD 10.8/18.0/230



Batterispænding (Volt)	10, 8 / 18,0 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højtalerudgang (Watt)	2 x 10
Basforstærkning	✓
LCD-skærm	✓
Digitalt ur	✓
Foldbar antenne	✓
Farvede LED-lysstrip	✓
LED batteri status display	✓
Aux	Ind / Ud
Dimension (L x B x H mm)	212 x 369 x 201
Vægt uden batteri (kg)	4,3
Varenr.	484.857
Lager	✓

AKKU OPLADER CA 10.8/18.0 230/CEE



Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Vægt (kg)	0,89
Varenr.	417.882
Lager	✓

AKKU SÆT P-SÆT 55 R + 2 STK. AH 5,0 18.0 V



Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Vægt (kg)	0,98
Varenr.	491.349
Lager	✓

Li-Ion BATTERIER



Type	Varenr.	Ladetid min.	Vægt kg.	Lager
2,5 Ah / 10,8 V	418.048	40	0,26	✓
4,0 Ah / 10,8 V	439.657	50	0,42	✓
6,0 Ah / 10,8 V	438.294	85	0,44	✓
2,5 Ah / 18,0 V	445.886	40	0,42	✓
5,0 Ah / 18,0 V	445.894	50	0,72	✓
8,0 Ah / 18,0 V	521.078		1,06	✓

VINKELSLIBER

L811 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	12.000
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	460
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Varenr.	494682
Lager	✓

VINKELSLIBER

LE9-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.000 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	600
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Varenr.	436.291
Lager	✓



VINKELSLIBER

L1001 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	650
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	2,00
Varenr.	438.340
Lager	✓



VINKELSLIBER

L12-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Varenr.	447.676
Lager	✓



VINKELSLIBER L13-10 125 EC



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	910
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	295 x 75 x 110
Vægt (kg)	2,00
Varenr.	495.255
Lager	✓

VINKELSLIBER L15-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	960
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	310 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	447.692
Lager	✓

VINKELSLIBER LE 15-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.800 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	960
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	310 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	447.722
Lager	✓

VINKELSLIBER LE 14-7 INOX



Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	300 x 70 x 110
Vægt (kg)	2,40
Varenr.	406.546
Lager	✓

VINKELSLIBER / SÆT

LE 14-7 INOX SÆT



Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	2,40
Varenr.	406.589
Lager	✓

VINKELSLIBER

LB 17-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.700
Afgiven effekt (Watt)	1.050
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	340 x 77 x 105
Vægt (kg)	2,60
Varenr.	447.625
Lager	✓

VINKELSLIBER

LBE 17-11 125



Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.800 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	1.700
Afgiven effekt (Watt)	1.050
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Dimension B x L x H (mm)	340 x 77 x 105
Vægt (kg)	2,60
Varenr.	447.668
Lager	✓

VINKELSLIBER

L21-8 180



Max skive diameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	8.300
Optagen effekt (Watt)	2.100
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Opspændingshals Ø (mm)	64
Dimension B x L x H (mm)	495 x 101 x 135
Vægt (kg)	4,70
Varenr.	392.782
Lager	✓

VINKELSLIBER

L2200 230



Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.200
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Vægt (kg)	5,80
Varenr.	492.280
Lager	✓

VINKELSLIBER

L26-6 230



Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.600
Afgiven effekt (Watt)	1.800
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Dimension B x L x H (mm)	500 x 106 x 145
Vægt (kg)	6,35
Varenr.	436.704
Lager	✓

TILBEHØR

VINKELSLIBER



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Softvib håndtag m/nøgle M8	316.857	GS-M M8 SV/S	1 stk.	✓
Slibeskærm	452.572	SG-R-D125	1 stk.	✓
Udsugningsskærm	471.895	DCG AG 230	1 stk.	✓
Støvkappe	520.527	ST-K Inox	1 stk.	✓
Støvkappe	520.543	ST-K Pose	1 stk.	✓

FLEXMASTER / SÆT

BSE 14-3 100 SÆT



Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Varenr.	433.438
Lager	✓

MASTER / RØRBÅNDSLIBER

BSE 14-3 INOX SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Max. Værktøjs Ø (mm)	125
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	433.454
Lager	✓

RØRBÅNDSLIBER / SÆT

BRE 14-3 125 SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	433.446
Lager	✓

FLEXMASTER

BSE 14-3 100



Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Varenr.	433.411
Lager	✓

! Leveres UDEN luftgummihjul (Varenr. 433.896)

TRINOFLEX BME 14-3 L



Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Vægt (kg)	2,10
Varenr.	433.403
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** tilbehør.

TRINOFLEX / SÆT FBE 8-4 140 SÆT



Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	325
Båndhastighed (m/sek)	3 - 8
Bånd dimension (mm)	533 x 4-9 4-30
Vægt (kg)	2,60
Varenr.	453.455
Lager	✓

TILBEHØR BME KOMPAKT SLIBESKIVE



Professionelle slibeskiver: kompakte slibeskiver til rustfrit stål, metal og andre materialer i 2 forskellige tykkelser og hårdheder: den hårde slibeskive bruges til slibning, den bløde til polering.

Type	Varenr.	Dimension	Hårdhed	Pakning	Lager
Slibeskive / KSC 3S-F	313.416	152x3x25	Blød	1 stk.	✓
Slibeskive / KSC 6A-M	313.424	152x3x25	Hård	1 stk.	✓
Slibeskive / KSC 3S-F	313.432	152x6x25	Blød	1 stk.	✓
Slibeskive / KSC 6A-M	313.440	152x6x25	Hård	1 stk.	✓

AKKU TRINOFLEX / SÆT BME 18.0-EC/5.0 SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.700 / 2.309 / 3.080 / 3.760
Max. værktøjs Ø (mm)	125
Max. værktøjsbredde (mm)	50
Forsats system	Lynskifte
Vægt uden batteri (kg)	1,7
Varenr.	504.505
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader og batteri.

AKKU TRINOFLEX BME 18.0-EC C



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760
Max. værktøjs Ø (mm)	125
Max. værktøjsbredde (mm)	50
Forsats system	Lynskifte
Vægt uden batteri (kg)	1,7
Varenr.	504.491
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR AKKU TRINOFLEX



Type	Varenr.	Betegnelse	Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	Pakning	Lager
Båndfil	532.117	FBE 30 18-EC C	1.700 2.390 3.080 3.760	Sæt indeholder: 1 x båndfil 2 x ZI-P60 slibebånd 2 x ZI-P120 slibebånd	✓
Rørbåndsliber	532.118	BRE 50 18-EC C	1.700 2.390 3.080 3.760	Sæt indeholder: 1 x rørbåndsliber 2 x ZI-P60 slibebånd 2 x ZI-P120 slibebånd	✓
Slibeforsats	532.119	BSE 50 18-EC C	1.700 2.390 3.080 3.760	Sæt indeholder: 1 x slibeforsats BS 50	✓
Hjørnekantsliver	532.120	LKE 152 18-EC C	1.700 2.390 3.080 3.760	Sæt indeholder: 1 x hjørnekant- sliver forsats	✓

TILBEHØR

BSE 14-3 100



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Distanceringssæt	250.522	DRS-BS	1 stk.	✓
Stålbørste	251.626	-	1 stk.	✓
Slibeforsats	433.462	BS 100	1 stk.	✓
Rørbåndsliber forsats	433.470	BR 125	1 stk.	✓
Valsesliver forsats	459.577	BS 50	1 stk.	✓
Båndfil forsats	459.593	BF 140	1 stk.	✓
Rørbåndsliber forsats	459.585	BR 50	1 stk.	✓
Slibeforsats til børster	461.555	BB 110	1 stk.	✓
Hjørnekantsliver forsats	503.762	LK 152	1 stk.	✓

RENSEHJUL



Poli-Clean.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Poli-clean	257.375	100x100 mm	1 stk.	✓

KOMBIHJUL



Kombination af vlies og smergellærred.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Kombihjul	256.977	100x100 mm P80/A160	1 stk.	✓
Kombihjul	256.978	100x100 mm P150/A280	1 stk.	✓
Kombihjul	358.908	100x100 mm P240/A280	1 stk.	✓

VLIESHJUL



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Vlieshjul	377.910	100x100 mm A80	1 stk.	✓
Vlieshjul	377.929	100x100 mm A180	1 stk.	✓
Vlieshjul	377.937	100x100 mm A280	1 stk.	✓
Vlieshjul	256.973	100x100 mm A80 Coarse	1 stk.	✓
Vlieshjul	256.974	100x100 mm A180 Medium	1 stk.	✓
Vlieshjul	256.975	100x100 mm A280 Fine	1 stk.	✓
Vlieshjul	256.976	100x100 mm A400 Very Fine	1 stk.	✓

SLIBEHJUL



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibehjul	358.827	100x100 mm K40	1 stk.	✓
Slibehjul	358.835	100x100 mm K60	1 stk.	✓
Slibehjul	358.843	100x100 mm K80	1 stk.	✓
Slibehjul	358.851	100x100 mm K120	1 stk.	✓
Slibehjul	358.878	100x100 mm K180	1 stk.	✓
Slibehjul	358.886	100x100 mm K240	1 stk.	✓

GUMMIHJUL



Oppustelig luftgummihjul.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Luftgummihjul	433.896	100x100 mm	1 stk.	✓

SLIBEBÅND CERAFLEX



Fleksibel højtydende slibebånd for optimal slibeprestation med høj slide hastighed. Slibning af overflader af rustfrit stål.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	434.531	100x100 mm K60	5 stk.	✓
Slibebånd	434.558	100x100 mm K80	5 stk.	✓
Slibebånd	434.566	100x100 mm K120	5 stk.	✓


SLIBEBÅND CORUFLEX



Meget fleksibel slibebånd med belagt korundkorn specielt til rustfri !
Specielt velegnet til fin slibning.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	434.574	100x100 mm K180	5 stk.	✓
Slibebånd	434.582	100x100 mm K240	5 stk.	✓

VLIESBÅND MESHFLEX



434590

434604

434612

Til fjernelse af mindre ridser og til afrensning. Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden opvarmning af materialet. Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titanlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Vliesbånd	434.590	100x100 mm A100	1 stk.	✓
Vliesbånd	434.604	100x100 mm A240	1 stk.	✓
Vliesbånd	434.612	100x100 mm A400	1 stk.	✓

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	303.615	4 x 533 mm K60	10 stk.	✓
Slibebånd	434.620	4 x 533 mm K80	10 stk.	✓
Slibebånd	303.623	4 x 533 mm K120	10 stk.	✓

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	257.101	9x533 mm K40	10 stk.	✓
Slibebånd	257.105	9x533 mm K60	10 stk.	✓
Slibebånd	434.639	9x533 mm K80	10 stk.	✓
Slibebånd	257.102	9x533 mm K120	10 stk.	✓

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	256.538	30x533 mm K40	10 stk.	✓
Slibebånd	255.328	30x533 mm K60	10 stk.	✓
Slibebånd	434.647	30x533 mm K80	10 stk.	✓
Slibebånd	255.329	30x533 mm K120	10 stk.	✓

SLIBEBÅND CORUFLEX



Meget fleksibelt slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund og aktive slibemidler til efterbehandling af rustfrit stål. Særligt velegnet til fin slibning.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	326.739	40x760 mm K80	10 stk.	✓
Slibebånd	326.755	40x760 mm K120	10 stk.	✓
Slibebånd	434.906	40x760 mm K180	10 stk.	✓
Slibebånd	434.914	40x760 mm K240	10 stk.	✓

VLIESBÅND

EFTERBEHANDLING



Til højglanspolering uden poleringsmiddel i to trin.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Vliesbånd	326.917	40x760 mm S600	1 stk.	✓
Vliesbånd	326.933	40x760 mm S1500	1 stk.	✓

SLIBEBÅND

ZIRCOFLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund som giver længere levetid.
Høj fjerningshastighed til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibebånd	223.670	40x618 mm K36	10 stk.	✓
Slibebånd	223.689	40x618 mm K60	10 stk.	✓
Slibebånd	434.876	40x618 mm K80	10 stk.	✓
Slibebånd	266.132	40x618 mm K120	10 stk.	✓

VLIESBÅND

MESHFLEX



Til at fjerne mindre ridser, rust og snavs. Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden varme påvirkning. Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titaniumlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

Type	Varenr.	Betegnelse	Farve	Pakning	Lager
Slibebånd	317.969	40x618 mm A100	Brun	3 stk.	✓
Slibebånd	317.977	40x618 mm A240	Rød	3 stk.	✓
Slibebånd	317.985	40x618 mm A400	Blå	3 stk.	✓

LIGESLIBER

DGE 8-32



Optagen effekt (Watt)	800
Spænding (V)	230
Frekvens	50/60 HJz
Omdrejningstal (o/min)	10.600-32.000
Max. slibeskive diameter (mm)	50
Spændetang (mm)	6 mm
Vægt uden batteri (kg)	1,8
Varenr.	522.279
Lager	✓

LIGESLIBER

H 1105 VE



Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.500 - 6.500
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	2,10
Varenr.	269.956
Lager	✓



FLADSLIBER

SFE 8-2 115



Max. skive diameter (mm)	115
Slibehovedhøjde (mm)	13
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	425
Omdrejningstal (o/min)	700 - 2.300
Vægt (kg)	2,50
Varenr.	420.565
Lager	✓

BAJONETSAV RS 11-28



Slaglængde (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.700
Optagen effekt (Watt)	1.100
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	432.776
Lager	✓

BAJONETSAV RS 13-32



Slaglængde (mm)	32
Slagantal (min)	0 - 3.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Dimension L x H (mm)	520 x 180
Vægt (kg)	4,60
Varenr.	438.383
Lager	✓

BAJONETSAV RSP 13-32



Slaglængde (mm)	32
Slagantal (min)	0 - 3.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Dimension L x H (mm)	520 x 180
Vægt (kg)	4,60
Varenr.	438.367
Lager	✓

BÅNDSAV SBG 4910



Klinge dimension (mm)	1335 x 13 x 0,65
Båndhastighed (m/min)	60 / 80
Optagen effekt (Watt)	850
Afgiven effekt (Watt)	445
Max. skæredybde rund og firk. ved 45° / 90° (mm)	68 / 80
Max. skæredybde rekt. ved 45° / 90° (mm)	68 X 55 / 100 X 80
Vægt (kg)	18,00
Varenr.	390.518
Lager	✓

TILBEHØR BÅNDSAV



Type	Varenr.	Mål / mm	Pakning	Lager
Båndsavsklinge	359.289	1335x13x0,65	1 stk.	✓



METALRUNDSAV CSM 4060



Max. klingediameter (mm)	185
Huldiameter (mm)	20
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	720
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	3.800
Max. skæredybde 90° (mm)	0 - 63
Max. materiale tykkelse af aluminium 250 N/mm ² (mm)	6
Max. materiale tykkelse af stål 400 N/mm ² (mm)	10
Vægt (kg)	5,40
Varenr.	307.815
Lager	✓

TILBEHØR RUNDSAV CSM 4060



Type	Varenr.	Dimension	Pakning	Lager
Rundsavsklinge	312.304	185 Ø x 20	1 stk.	✓

SUPRAFLEX /SÆT

SE 14-2 125 SÆT



Max. bagskive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (BxLxH)	380x150x120
Vægt (kg)	2,6
Varenr.	391.174
Lager	✓

SUPRAFLEX /SÆT

SE 14-2 150 SÆT



Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	405x200x120
Vægt (kg)	2,6
Varenr.	419.206
Lager	✓

AKKU SUPRAFLEX /SÆT

SE 125 18.0-EC/5.0 SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. bagskive Ø (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	660 / 930 / 1.195 / 1.500
Spindel str.	M14
Vægt uden batteri (kg)	2,2
Varenr.	504.157
Lager	✓

! Leveres **MED** lader og batteri.

RYSTEPUDSER

OSE 2-80 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Svingtal (o/min)	8.000 - 12.000
Ubelastet svingtal (o/min)	16.000 - 24.000
Udsving (mm)	2,0
Slibesål (mm)	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468.932
Lager	✓

RYSTEPUDSER

OSE 2-70x198-EC



Optagen effekt (Watt)	260
Svingtal (o/min)	5.000 - 10.000
Ubelastet svingtal (o/min)	10.000 - 20.000
Udsving (mm)	2,0
Slibesål (mm)	70x198
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Vægt (kg)	1,3
Varenr.	530.632
Lager	✓

DELTASLIBER

ODE 2-100 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Svingtal (o/min)	8.000 - 12.000
Ubelastet svingtal (o/min)	16.000 - 24.000
Udsving (mm)	2,0
Slibesål (mm)	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468.916
Lager	✓

EXCENTERSLIBER ORE 2-125 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Svingtal (o/min)	8.000 - 12.000
Ubelastet svingtal (o/min)	16.000 - 24.000
Udsving (mm)	2,0
Bagskive diameter (mm)	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	468.894
Lager	✓

EXCENTERSLIBER ORE 3-150 EC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Svingtal (o/min)	4.000 - 10.000
Ubelastet svingtal (o/min)	8.000 - 20.000
Udsving (mm)	3,0
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	447.684
Lager	✓

EXCENTERSLIBER ORE 5-150 EC



Optagen effekt (Watt)	400
Svingtal (o/min)	4.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min)	8.000 - 20.000
Slag (mm)	5,0
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,4
Varenr.	447.706
Lager	✓

SLIBEARK / TILBEHØR RYSTEPUDSER SELECTFLEX / VELCRO



Idel til slibning, renovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spartel og fyldstof.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibeark	531.928	80 x 133 mm, Velcro, K 40	25 stk.	✓
Slibeark	531.929	80 x 133 mm, Velcro, K 60	25 stk.	✓
Slibeark	531.930	80 x 133 mm, Velcro, K 80	25 stk.	✓
Slibeark	531.931	80 x 133 mm, Velcro, K 100	25 stk.	✓
Slibeark	531.932	80 x 133 mm, Velcro, K 120	25 stk.	✓
Slibeark	531.553	80 x 133 mm, Velcro, K 150	25 stk.	✓
Slibeark	531.554	80 x 133 mm, Velcro, K 180	25 stk.	✓
Slibeark	531.933	80 x 133 mm, Velcro, K 220	25 stk.	✓
Slibeark	531.555	80 x 133 mm, Velcro, K 320	25 stk.	✓
Slibeark	380.849	80 x 133 mm, Velcro, K 400	25 stk.	✓

SLIBEARK / TILBEHØR DELTASLIBER SELECTFLEX / VELCRO



Idel til slibning, renovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spartel og fyldstof.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Slibeark	531.934	100x 150 mm, Velcro, K 40	25 stk.	✓
Slibeark	531.935	100x 150 mm, Velcro, K60	25 stk.	✓
Slibeark	531.936	100x 150 mm, Velcro, K 80	25 stk.	✓
Slibeark	531.937	100x 150 mm, Velcro, K 100	25 stk.	✓
Slibeark	531.938	100x 150 mm, Velcro, K 120	25 stk.	✓
Slibeark	531.560	100x 150 mm, Velcro, K 150	25 stk.	✓
Slibeark	531.561	100x 150 mm, Velcro, K 180	25 stk.	✓
Slibeark	531.939	100x 150 mm, Velcro, K 220	25 stk.	✓
Slibeark	531.562	100x 150 mm, Velcro, K 320	25 stk.	✓


SLIBERONDEL / TILBEHØR EXCENTERSLIBER SELECTFLEX / VELCRO



Ideal til slibning, reovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spatel og fyldstof.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Rondel	531.922	125 mm, Velcro, K 40	25 stk.	✓
Rondel	531.923	125 mm, Velcro, K 60	25 stk.	✓
Rondel	531.924	125 mm, Velcro, K 80	25 stk.	✓
Rondel	531.925	125 mm, Velcro, K 100	25 stk.	✓
Rondel	531.926	125 mm, Velcro, K 120	25 stk.	✓
Rondel	531.549	125 mm, Velcro, K 150	25 stk.	✓
Rondel	531.550	125 mm, Velcro, K 180	25 stk.	✓
Rondel	531.927	125 mm, Velcro, K 220	25 stk.	✓
Rondel	531.551	125 mm, Velcro, K 320	25 stk.	✓
Rondel	531.552	125 mm, Velcro, K 400	25 stk.	✓

SLIBERONDEL / TILBEHØR EXCENTERSLIBER SELECTFLEX / VELCRO

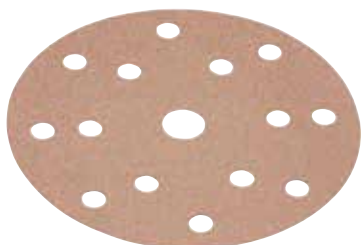

Ideal til slibning, reovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spatel og fyldstof.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Rondel	531.950	150 mm, Velcro, K 40	25 stk.	✓
Rondel	531.951	150 mm, Velcro, K 60	25 stk.	✓
Rondel	531.952	150 mm, Velcro, K 80	25 stk.	✓
Rondel	531.953	150 mm, Velcro, K 100	25 stk.	✓
Rondel	531.954	150 mm, Velcro, K 120	25 stk.	✓
Rondel	531.545	150 mm, Velcro, K 150	25 stk.	✓
Rondel	531.546	150 mm, Velcro, K 180	25 stk.	✓
Rondel	531.955	150 mm, Velcro, K 220	25 stk.	✓
Rondel	531.547	150 mm, Velcro, K 320	25 stk.	✓
Rondel	531.548	150 mm, Velcro, K400	25 stk.	✓



Type	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Filter	PES microfilterpatron	407.984	1 stk.	✓
Filter	PES microfilter	407.992	1 stk.	✓
Filter	FP EC D27 PES microfilterpatron EC	486.833	1 stk.	✓
Filter	PF-PES EC PES microfilter EC SP-M D125-M	486.841	1 stk.	✓
Bagskive	SP-M D125-M Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC)	468.975	1 stk.	✓
Bagskive	SP-EC S D150 Velcro bagskive, blød, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464.112	1 stk.	✓
Bagskive	SP-EC M D150 Velcro bagskive, medium, Ø150 mm, (ORE 5-150 EC)	464.120	1 stk.	✓
Bagskive	SP-EC H D150 Velcro bagskive, hård, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464.139	1 stk.	✓

GIRAFSLIBER

GE 5



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Varenr.	405.884
Lager	✓

GIRAFSLIBER

GE 5 + TB-L + SH KIT



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Varenr.	409.391
Lager	✓

Pakning: Girafsliber + rundt slibehoved + antistatisk slange + taske

GIRAFSLIBER / SÆT

GE 5 R + TB-L + SH KIT



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved med lige kant	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Varenr.	409.405
Lager	✓

Pakning: Girafsliber + åbent slibehoved + antistatisk slange + taske

GIRAFSLIBER, KORT

GSE 5



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.160
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	GSE5
Lager	✓

Pakning: Kort girafsliber med rundt slibehoved

GIRAFSLIBER

GE 6 R-EC



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Max. slibevinkel på hoved (°)	160 (80/80)
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	2,84
Varenr.	530.900
Lager	✓

GIRAFSLIBER

GE 7 + MH-O



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	410
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	4,20
Varenr.	494.461
Lager	✓

Pakning: Girafsliber + rundt slibehoved + taske

GIRAFSLIBER HANDY GCE 6-EC



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	600
Afgiven effekt (Watt)	400
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Omdrejningstal ubelastet for excentrisk hoved (o/min)	3.100 - 4.600
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	3.800 - 5.700
Størrelse i mm. (B x L x H)	300 x 110 x 150
Vægt uden hoved (kg)	1,20
Varenr.	497.568
Lager	✓

! Leveres **UDEN** slibehoved. **Pakning:** Håndgirafsliber + transportboks i papkarton

AKKU GIRAF / SÆT GE MH 18.0-EC



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.130 - 1.730
Ubelastet svingtal MH-T (/min)	3.900 - 5.850
Ubelastet svingtal MH-X (/min)	3.200 - 4.700
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.440
Vægt uden batteri og slibehoved (kg)	2,80
Varenr.	504.025
Lager	✓

! Leveres **UDEN** slibehoved, lader og batteri. **Pakning:** Girafsliber + taske

AKKU GIRAF / SÆT GE MH 18.0-EC/5.0 SÆT MH-X



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.130 - 1.730
Ubelastet svingtal MH-T (/min)	3.900 - 5.850
Ubelastet svingtal MH-X (/min)	3.200 - 4.700
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.440
Vægt uden batteri og slibehoved (kg)	2,80
Varenr.	504.068
Lager	✓

! Leveres **MED** akku lader og batteri. **Pakning:** Girafsliber + excentrisk slibehoved + 2 stk. batteri 5.0 Ah. + lader 10,8/18,0 + taske

VOGN TIL GIRAFSLIBER

GM 340



Tilslutning	Alle Giraf® typer
Mål mm (L x B x H)	1.140 x 650
Max. arbejds højde (mm)	3.400
Forlænger ledning (m)	7,5
Strøm udtag (volt)	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Varenr.	473.278
Lager	÷

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger.

STATIV TIL GIRAFSLIBER

GM 270



Tilslutning	GE 5/7 + GDE 10
Mål mm (L x B x H)	1.140 x 650
Vægt (kg)	6,8
Varenr.	530.596
Lager	÷













RESERVEDELE

GIRAFSLIBER







Type	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Kul	K101 til GE 5	444.278	1 stk.	✓
Børste	Børstekranssæt GE5	411.817	1 stk.	✓
Børste	Børstekranssæt GE5R	411.825	1 stk.	✓
Drivaksel	Drivaksel GE5	412.406	1 stk.	✓
Slange kort	Slange 320 mm, grå	406.783	1 stk.	✓

TILBEHØR GIRAFSLIBER

Type	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
 Taske	TB-L Taske til GE 5/GE 5 R (L X B X H) 1560 x 320 x 360	408.867	1 stk.	✓
 Forlænger	GV 50 500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	409.294	1 stk.	✓
 Rundt hoved	MH-O til GE 7	457.175	1 stk.	✓
 Åbent slibehoved	MH-R til GE 7	457.183	1 stk.	✓
 Trekant hoved	MH-T til GE 7	457.191	1 stk.	✓
 Excentrisk hoved	MH-X til GE 7	457.205	1 stk.	✓
 Adapter	IP D225-10 VE2 Velcro rund ø 225 mm	470.678	2 stk.	✓
 Adapter	KAD D225/16 S Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	483.109	1 stk.	✓
 Slibehoved	VSR D225 225 mm, WST 700	350.346	1 stk.	✓
 Velcro bagskive	SP-M D225-10 225 mm	501.352	1 stk.	✓
 Velcro bagskive	SP-S D225-10 WSE 500/GE 5	501.360	1 stk.	✓
 Velcro bagskive	SP-H D225-10 225 mm, hård, WST 700I	501.344	1 stk.	✓

TILBEHØR

GIRAFSLIBER GE 6 R-EC

Type	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
 Forlænger	EB 500 GE 6 Forlænger 500 mm	532.222	1 stk.	✓
 Velcro bagskive	IP D225-10 S GE 6 R Ø 225 mm, blød	532.217	1 stk.	✓
 Velcro bagskive	IP D225-10 H GE 6 R Ø 225 mm, hård	532.220	1 stk.	✓
 Bagskive	BP D225-10 GE 6 R Ø 225 mm, 4 x skruer	532.221	1 stk.	✓
 Taske	TB GE 6 Polstret taske	532.234	1 stk.	✓
 Værktøjsholder	GM270-IR GE 6 Gummi værktøjsholder	533.083	1 stk.	✓



SANDPAPIR SELECTFLEX / VELCRO



Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Trekantpapir Velcro	370.940	290 x 290 mm, K 40	20 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	348.554	290 x 290 mm, K 60	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	348.562	290 x 290 mm, K 80	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	348.570	290 x 290 mm, K 100	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	349.240	290 x 290 mm, K 120	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	349.259	290 x 290 mm, K 150	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	349.267	290 x 290 mm, K 180	25 stk.	✓
Trekantpapir Velcro	348.589	290 x 290 mm K 220	25 stk.	✓

TILBEHØR GIRAFSLIBER / SELECTFLEX



Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Rondel Velcro	350.079	225 mm, K 16	10 stk.	✓
Rondel Velcro	370.924	225 mm, K 40	20 stk.	✓
Rondel Velcro	348.503	225 mm, K 60	25 stk.	✓
Rondel Velcro	348.511	225 mm, K 80	25 stk.	✓
Rondel Velcro	348.538	225 mm, K 100	25 stk.	✓
Rondel Velcro	349.216	225 mm, K 120	25 stk.	✓
Rondel Velcro	349.224	225 mm, K 150	25 stk.	✓
Rondel Velcro	348.546	225 mm, K 220	25 stk.	✓

SANDPAPIR PERFORERET / VELCRO



Til slibning af ru overflade.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Rondel Velcro	280.739	225 mm PF K40	25 stk.	✓
Rondel Velcro	260.233	225 mm PF K60	25 stk.	✓
Rondel Velcro	260.234	225 mm PF K80	25 stk.	✓
Rondel Velcro	260.235	225 mm PF K100	25 stk.	✓
Rondel Velcro	282.405	225 mm PF K120	25 stk.	✓
Rondel Velcro	311.995	225 mm PF K150	25 stk.	✓
Rondel Velcro	311.987	225 mm PF K180	25 stk.	✓
Rondel Velcro	260.236	225 mm PF K220	25 stk.	✓

RILLESKÆRER MS 1706 FR SÆT



Skivediameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	950
Omdrejningstal (o/min)	7.500
Max. skæredybde (mm) / Sporbredde (mm)	0 - 35 / 10 - 30
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	4,60
Varenr.	329.673
Lager	✓

DIAMANT-STENSKÆRER CS 60 WET



Diamantskæreskive diameter / hul - indvendigt diameter (mm)	170 / 22,2
Snitdybde / med styreskinne (mm)	60 / 54
Geringssnit (°)	0 - 45
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	5 - 44 / 0 - 38
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	840
Vægt (kg)	4,50
Varenr.	374.016
Lager	✓



BOREHAMMER CHE 2-28 SDS-PLUS



Optagen effekt (Watt)	800
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.300
Ubelastet slagtal (o/min)	0 - 4.000
Max. slagenergi (J.)	2,7
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	2,65
Varenr.	413.666
Lager	✓

KOMBI BOREHAMMER CHE 4-32 R SDS-PLUS



Optagen effekt (Watt)	900
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 850
Ubelastet slagtal (o/min)	0 - 3.700
Max. slagenergi (J.)	4,8
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	32 / 13 / 32
Max. borediameter i murværk med HM borekrone (mm)	82
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	4,6
Varenr.	468.029
Lager	✓

KOMBI BOREHAMMER CHE 5-40 SDS-MAX



Optagen effekt (Watt)	1.150
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 350
Ubelastet slagtal (o/min)	1.300 - 2.900
Max. slagenergi (efter EPTA J.)	10
Mejselindstillinger	12
Max bor Ø i beton/murværk/stål/træ (mm)	40 / 90 / 13 / 32
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	6,4
Varenr.	439.665
Lager	✓

MEJSELHAMMER DH 5 SDS-MAX



Optagen effekt (Watt)	1.050
Ubelastet slagtal (o/min)	3.500
Max. slagenergi (J.)	6,7
Mejselindstillinger	12
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	5,40
Varenr.	365.920
Lager	✓

DRILL DUST ADAPTER SAD BS D32 D67



Max. borestørrelse (mm)	67
Tilslutning (mm)	32
Varenr.	513.776
Lager	✓

TILBEGØR

CS WET / CS 62 (AKKU)



Type	Varenr.	Betegnelse	Lager
Speedcut klinge	334.464	Speedcut klinge Ø140mm, til rille skære MS 1706 FR	✓
Diamantklinge	347.515	Ø 170	✓
Diamantskive	386.189	Diamantskive Turbo-F Jet Ø170 x 22,2	✓
Føringsskinne	353.280	GRS 80 (længde 800 mm) til Akku CS 62 - CS 60 WET	✓
Føringsskinne	359.351	GRS 160 (længde 1.600 mm) til Akku CS 62 - CS 60 WET	✓
Samlestykke	353.272	Forbindelsesstykke GRS-V, CS 62 (akku) - CS 60 WET	✓

STENSLIBER / VAND

LW 1202 SN, PRCD



Max. polerskive diameter (mm)	130
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.750
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	1.030
Værktøjstilslutning	M14
Tilslutningsslange med kvik kobling (m)	2
Vægt (kg)	4,8
Varenr.	477.788
Lager	✓

STENSLIBER / VAND

LE 12-3 100 WET PRCD



Max. polerskive diameter (mm)	115
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.200-3.700
Optagen effekt (Watt)	1.150
Afgiven effekt (Watt)	700
Værktøjstilslutning	M14
Tilslutningsslange med kvik kobling (m)	2
Vægt (kg)	2,4
Varenr.	378.461
Lager	✓

BETONSLIBER LD 16-8 125 R



Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.800
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	3,1
Varenr.	447.617
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER LDE 16-8 125 R



Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	4.500 - 7.800
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	3,1
Varenr.	447.633
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER LD 18-7 125R



Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	4,2
Varenr.	408.573
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER LD 18-7 150R



Max. skivediameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	4,3
Varenr.	417.807
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER

LD 24-6 180











Max. skivediameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14 / 22 mm
Vægt (kg)	6,6
Varenr.	496.235
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

TILBEHØR

BETONSLIBER

	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
	Børstering LDC 1709 FR	394.076	1 stk.	✓
	Turbo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	348.899	1 stk.	✓
	Thermo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	359.378	1 stk.	✓
	Estrich-Jet Plus 125 mm med 22,2 mm hul	359.394	1 stk.	✓
	PKD-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	359.416	1 stk.	✓
	Estrich-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.927	1 stk.	✓
	Thermo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.919	1 stk.	✓
	Turbo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.935	1 stk.	✓

BETONSLIBER GDE 10 SÆT TURBO-JET



Slibeskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal ubelastet DGH-R (o/min)	5.800-8.700
Omdrejningstal ubelastet DSH-R (o/min)	1.700-2.500
Værktøjstilslutning (mm)	28
Længde (mm)	1.490
Kabellængde (m)	4,0
Vægt (kg)	3,6
Varenr.	504.203
Lager	✓

RETECFLEX RE 16-5 115, KIT E-JET



Max. skivediameter / fræsehoved (mm)	115 / 80
Fræsedybde (mm)	0-6
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.900 - 5.500
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14
Størrelse (B x L x H mm)	355 x 160 x 67
Vægt (kg)	3,10
Varenr.	505.048
Lager	✓

TILBEHØR WST 1000



















Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Beton-Whirljet	323.063	1 stk.	✓
Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Therm-Whirljet	323.071	1 stk.	✓
Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Estrich-Whirljet	324.361	1 stk.	✓
Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Turbo-Jet	349.623	1 stk.	✓



TILBEHØR

BETONGIRAF GDE10

Type	Beskrivelse	Art .nr.	Pakning	Lager
	Slibehoved DGH-R slibehoved til diamantskiver	503.819	1 stk.	✓
	Slibehoved DSH-R slibehoved til diamantpads	503.827	1 stk.	✓
	Diamantskive Turbo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.076	1 stk.	✓
	Diamantskive Surface-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.084	1 stk.	✓
	Diamantskive Thermo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.092	1 stk.	✓
	Forlænger Forlænger 500 mm	409.294	1 stk.	✓
	Støvsugerslange Antistatisk 32 mm x 4 m	406.708	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP30	418.951	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP50	418.978	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP100	418.986	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP200	418.994	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP400	419.001	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP800	419.028	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP1500	419.036	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP3000	419.044	1 stk.	✓
	Diamantpad Ø150 mm DP10000	419.052	1 stk.	✓

TILBEHØR

RE 16-5 115



Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Fræsehoved spids Ø 80 mm	503.037	1 stk.	✓
Fræsehoved flad Ø 80 mm	503.045	1 stk.	✓
Beton-Jet 115	503.053	1 stk.	✓
Estri-Jet 115	503.061	1 stk.	✓
Surf-Jet 115	503.096	1 stk.	✓
TC-jet 115	503.126	1 stk.	✓
PKD-jet 115	503.118	1 stk.	✓

TILBEHØR

RETECFLEX RE 14-5 115 (UDGÅET MODEL)

Disse fræsehoveder og betonskiver, som er på denne side skal bruges til følgende model.
RE 14-5 115 varenr. 366.307 er en udgået model af Retcflex.



Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Fræsehoved spids Ø 80 mm	366.552	1 stk.	✓
Fræsehoved flad Ø 80 mm	366.560	1 stk.	✓
Perforator Ø 80 mm	366.757	1 stk.	✓
Beton-Jet 115	418.757	1 stk.	✓
Estri-Jet 115	418.803	1 stk.	✓
Surf-Jet 115	418.811	1 stk.	✓
TC-jet 115	418.897	1 stk.	✓
PKD-jet 115	418.889	1 stk.	✓

STØVSUGER VCE 26 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	475 x 377 x 526
Vægt (kg)	8,4
Varenr.	405.426
Lager	✓

STØVSUGER VCE 22 M MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Max. vacuum (Pa)	24.000
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	M
Dimension (B x L x H mm)	377 x 387 x 506
Vægt (kg)	9,5
Varenr.	519.812
Lager	✓

STØVSUGER VCE 26 H MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Beholdervolumen (liter)	25
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	H
Dimension (B x L x H mm)	377 x 397 x 533
Vægt (kg)	10,5
Varenr.	519.820
Lager	✓

STØVSUGER VCE 33 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 520
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	14,5
Varenr.	444.103
Lager	✓

STØVSUGER / SÆT VCE 33 L AC-SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	465.674
Lager	✓

STØVSUGER VCE 33 M AC-SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	465.682
Lager	✓

STØVSUGER VCE 44 L AC-SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465.690
Lager	✓

STØVSUGER VCE 44 M AC-SÆT



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465.704
Lager	✓

STØVSUGER VCE 44 H AC-SÆT














Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	H
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	17,6
Varenr.	446.025
Lager	✓

TILBEHØR STØVSUGER



Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Antistatisk støvsugerslange, SH-C 32x4m VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	406.708	1 stk.	✓
Vlies filterpose FS-F VCE 33-44 L/M VCE 33/44	502.227	5 stk.	✓
Vliespose FS-F VC/E 21-26 L VC 21 L MC, VC 25 L MC VC 26 L MC	502.235	5 stk.	✓
Plastpose ES-PP VCE L/M VCE 33/44 L/M AC	445.061	5 stk.	✓
Plastpose SFS VCE H VCE 44 H AC	445.096	5 stk.	✓
Longlife filterpose FS-LL VCE 33/44 VCE 33/44 M/L AC	445.517	1 stk.	✓
Papir filterpose FS-P VC/E 35 VC 35 L MC, VCE 35 L AC	296.961	5 stk.	✓
Filter med nanobelægning FE VC/E 35/45 PM S 36, S 47 og til klasse M	337.692	1 stk.	✓
Filter klasse FE VC/E 21-26 PET M VC 21 L MC og VCE 26 L MC	385.085	1 stk.	✓
PES filter FE VCE PES L/M/H Klasse M filter, også til L/H	445.118	1 stk.	✓
Filter FE VCE44 H VCE 44	445.126	1 stk.	✓
Adapter SAD D32-28 MS 1706/1709 FR	251.847	1 stk.	✓
Adapter SAD D25-32 AS Til 3 forskellige diametre	259.827	1 stk.	✓
Adapter SAD D32-32 R	328.308	1 stk.	✓
Adapter SAD-C WS/WSE WSE 500 og WS 702 VEA	364.460	1 stk.	✓
Adapter SAM-C 32 AS/NL Gevind Ø 32 mm. VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	406.716	1 stk.	✓
Adapter SAD-C D36/27 AS/NL Indv. Ø 27 mm, udv. Ø 36 mm	408.360	1 stk.	✓


	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
	Adapter SAD-C D25-32AS Til 3 forskellige diametre	445.029	1 stk.	✓
	Fugerør CN 36x300 Ø 36 mm, længde 300 mm	385.530	1 stk.	✓
	Mundstykke PN 36x115 Ø 36 mm, længde 115 mm	385.549	1 stk.	✓
	Børste firk. BN 36x220 Bredde 46 mm, længde 220 mm	385.557	1 stk.	✓
	Mundstykke CNW 36x400 Bredde 36 mm, længde 400 mm	385.573	1 stk.	✓
	Rundbørste RN 36x120 Ø 36 mm, længde 120 mm	385.646	1 stk.	✓
	Krumrør KC 32 KU AS	445.010	1 stk.	✓
	Mundstykke FN D36x300 Diameter 36 mm, bredde 300 mm	445.509	1 stk.	✓
	Rengøringsset CLE 32 AS 445.010, 445.207, 445.509, 385.646, 385.549, 385.530	445.053	1 stk.	✓
	Rør V 36x350 INOX VE3 Længde 350 mm KC 32 KU AS (445.010)	445.207	1 stk.	✓
	Girafholder VCE-GE Fix GE 5/ GE 5 R	445.185	1 stk.	✓

Type	Beskrivelse	Varenr.	Pakning	Lager
Filterposer Vlies	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC	329.630	5 stk.	✓
Filter PES	S 36, S 47 og til klasse L / M	369.829	1 stk.	✓
Slangesæt	VC 21/25 L MC, VCE 26 L MC	385.484	1 stk.	✓
Adapter støvsugerslange	Støvsugerslange adapter passer til FLEX el-værktøj (Ø 27 til 32 mm).	385.506	1 stk.	✓
Støvsugerposer	S 47, S 47 M	340.758	5 stk.	✓
Filterposer PP	S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	340.766	10 stk.	✓
Hepa filter	S 36, S 47	379.107	1 stk.	✓

TILBEHØR STØVSUGER



VCE CConnect



VCE C Tape

Type	Beskrivelse	Varenr.	Lager
VCE CConnect	Komplet trådløst sæt til aktivering af AKKU maskiner sammen med støvsuger	512.869	✓
VCE C spændebånd	Gummibånd 13 og 23,5 cm	512.885	✓

VACUUM LUFTRENSER VAC 800-EC



Afgiven effekt (Watt)	170
Strømforbrug (A)	1,7-1,45
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	0-3930
Max. gennemstrømning (m ³ /t)	544
Filteroverflade	H13>7,26 m ²
Mål (BxLxH) mm	373 x 400 x 508
Vægt uden filter (kg)	7,2
Vægt med filter(kg)	11,2
Slangetilslutning (min)	125
Kabellængde (m)	3,5
Lydtrykkniveau	1 m, 58 dB (A)
Varenr.	501.328
Lager	✓

RØREVÆRK MXE 1000 + WR2 120



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal (o/min)	0 - 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Størrelse (B x L x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,5
Varenr.	495.883
Lager	✓

RØREVÆRK

MXE 1202 + WR2 140



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.200 / 710
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0 - 210 / 325 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0 - 320 / 490 / 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	140
Størrelse (B x L x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,8
Varenr.	495.921
Lager	✓

RØREVÆRK

MXE 1602 + WR2 160



Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	925
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0-150/300/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0-200/400/780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	160
Vægt uden piskeris (kg)	5,00
Varenr.	495.948
Lager	✓

AKKU RØREVÆRK

MXE 18.0-EC WR2 120



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0-210/325/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0-320/490/780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Vægt uden batteri og piskeris (kg)	4,10
Varenr.	495.964
Lager	✓

! Leveres **UDEN** lader og batteri.

AKKU PISKERIS WR 2 120X600 M14



Størrelse	120 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	15 - 25
Varenr.	368.881
Lager	✓

PISKERIS WR 2 140X600 M14



Størrelse	140 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	20 - 40
Varenr.	368.997
Lager	✓

PISKERIS WR 3R 160X600 M14



Størrelse	160 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	30 - 60
Varenr.	369.020
Lager	✓

TILBEHØR MIXER/PISKERIS



M 18 til M 14 adapter

Type	Varenr.	Betegnelse	Lager
Adapter	250.484	Adapter til mixer/piskeris, M 18 / M 14 x2,0	✓

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 8-4 80



Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	425
Omdrejningstal (o/min)	1.300 - 3.900
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	305 x 105
Vægt (kg)	1,8
Varenr.	405.817
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 14-3 125



Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	370 x 110
Vægt (kg)	2,20
Varenr.	406.813
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 14-3 125 SÆT



Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	407.569
Lager	✓

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 14-2 150



Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	373.680
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 14-2 150 SÆT



Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	376.175
Lager	✓

ROTERENDE POLERMASKINE

PE 14-1 180



Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	180
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	250 - 1.380
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Varenr.	395.749
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

EXCENTER POLERMASKINE

XFE 7-12 80



Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	700
Afgiven effekt (Watt)	425
Udsving (mm)	12
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.800 - 5.500
Størrelse (B x L x H mm.)	320 x 58 x 120
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	447.129
Lager	✓

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive (75 mm).

EXCENTER POLERMASKINE

XCE 10-8 125



Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1010
Afgiven effekt (Watt)	590
Udsving (mm)	8
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	140 - 430 / 2.900 - 8.600
Størrelse (B x L x H mm)	383 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,60
Varenr.	418.072
Lager	✓

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive 125 mm.

EXCENTER POLERMASKINE

XFE 7-15 150



Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	1.500-4.000 / 3.000-9.000
Størrelse (B x L x H mm)	370 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,4
Varenr.	418.080
Lager	✓

! Leveres **MED** 2 velcro bagskiver (125 og 150 mm).

EXCENTER POLERMASKINE

XFE 7-15 150 SÆT



Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	1.500-4.000 / 3.000-9.000
Størrelse (L x H mm.)	370 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,4
Varenr.	447.110
Lager	✓

EXCENTER POLERMASKINE

XFE 7-12 80 P-SÆT



Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	700
Afgiven effekt (Watt)	425
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	18.000-5.500 / 3.600-10.800
Størrelse (B x L x H mm)	320 x 58 x 120
Vægt (kg)	2,4
Varenr.	447.137
Lager	✓

AKKU EXCENTER POLERMASKINE

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.300 -3.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	4.600 - 7.600
Størrelse (L x H mm.)	380 x 140
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	418.099
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® MED akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE

XFE 15 150 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udslag (mm)	15
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.300 - 3.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	4.600 - 7.600
Størrelse (L x H mm.)	370 x 140
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	459.089
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **UDEN** lader og batteri, men med 2 velcro bagskiver.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.300-3.800
Størrelse B x (L x H mm.)	395 x 84 x 117
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	461.237
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE

XCE 8 125 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udslag (mm)	8
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	280 - 430
Antal udsving ubelastet (o/min)	5.600 - 8.600
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	459.070
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **UDEN** lader og batteri, men med 1 velcro bagskive.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE XCE 8 125 18.0-EC/5.0 SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udsving (mm)	8
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	280 - 430
Antal udsving ubelastet (o/min)	5.600 - 8.600
Vægt (kg)	2,1
Varenr.	438.413
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU POLERMASKINE XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal (o/min)	280-430
Vægt uden batteri (kg)	2,1
Varenr.	461.245
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE PE 150 18.0-EC



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	150 - 1.450
Størrelse (L x H mm.)	395 x 117
Vægt (kg)	1,9
Varenr.	459.062
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **UDEN** lader og batteri, men med 1 velcro bagskive.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE PE 150 18.0-EC/5.0 SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	150 - 1.450
Størrelse (L x H mm.)	370 x 120
Vægt (kg)	1,9
Varenr.	447.153
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE PE 150 18.0-EC/5.0 P-SÆT



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	150 - 1.450
Størrelse B x (L x H mm.)	395 x 84 x 117
Vægt (kg)	1,9
Varenr.	461.229
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU POLERMASKINE PXE 80 10.8-EC/2,5 SÆT



Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/4,0
Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	400 - 2.000 / 400 - 3.000 400 - 4.000 / 400 - 5.000
Størrelse (B x L x H mm.)	265 x 65 x 95
Vægt uden batteri (kg)	0,63
Varenr.	418.102
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 2,5 Ah. batterier og 2 stk. velcro bagskive (30 og 75 mm) og 3 stk. adapter.



Fast rotation 3 mm udslag 12 mm udslag

AKKU POLERMASKINE PXE 80 10.8-EC/2,5 P-SÆT



Fast rotation 3 mm udslag 12 mm udslag

Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0
Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	400 - 2.000 / - 3.000 - 4.000 / - 5.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	800 - 4.000 / - 6.000 - 8.000 / -11.600
Størrelse (B x L x H mm.)	265 x 65 x 95
Vægt uden batteri (kg)	0,6
Varenr.	469.076
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® MED akku lader, 2 stk. 2,5 Ah. batterier og 2 stk. velcro bagskive (30 og 75 mm), 4 stk. poleringssvampe og 3 stk. adapter (Fast rotation, 3 mm udslag og 12 mm udslag).

AKKU POLERMASKINE PXE 80 10.8-EC



Batterispænding (Volt)	10,8
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0
Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Udsving (mm)	3/12
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	400-2.000/-3.000/-4.000/- 5.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	800-4.000/-6.000/-8.000/- 11.600
Størrelse (B x L x H mm)	265 x 65 x 95
Vægt (kg)	0,63
Varenr.	469.068
Lager	✓

TILBEHØR AKKU POLERMASKINE PXE 80



Forlænger FS 140
inkl. 12 polerkegler



Forlænger FS 140

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Forlænger FS 140	516.112	Inkl. 12 polerkegler L: 1400 mm	1 stk.	✓
Forlænger FS 140	506.605	L: 1400 mm	1 stk.	✓

TILBEHØR

AKKU POLERMASKINE PXE 80



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Polerbagskive	492.353	BP-M D30 PXE Ø 30 mm	1 stk.	✓
Polerbagskive	509.248	BP-M D50 PXE Ø 50 mm	1 stk.	✓
Polerbagskive	492.361	BP-M D75 PXE Ø 75 mm	1 stk.	✓
Adapter	492.396	DT-P Fast rotation	1 stk.	✓
Adapter	492.426	DT-XF 12 12 mm udsving	1 stk.	✓
Adapter	492.418	DT-XF 3 3 mm udsving	1 stk.	✓

TILBEHØR

POLERMASKINE



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Bagskive	446.254	BP-M D35 M14 Ø35mm	1 stk.	✓
Bagskive	493.406	BP-M XFE 7-12 75mm	1 stk.	✓
Bagskive	420.492	BP-M D75 M14 Ø75mm	1 stk.	✓
Bagskive	208.817	BP-H D115 M14 Velcro bagskive Ø115mm	1 stk.	✓
Bagskive	240.311	BP-M D115 M14 Ø115mm	1 stk.	✓
Bagskive	231.983	BP-H D125 M14 Velcro bagskive Ø125mm	1 stk.	✓

TILBEHØR

POLERMASKINE



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Bagskive	350.737	BP-M D125 M14 Ø125mm	1 stk.	✓
Bagskive	350.745	BP-M D150 M14 Ø150mm	1 stk.	✓
Forlænger adapter	446.270	BP-AD M14I/A 35mm	1 stk.	✓
Bagskive	487.988	BP-M XFE/XCE Ø150mm	1 stk.	✓
Bagskive	487.953	BP-M D125 XFE/XCE Ø125mm	1 stk.	✓
Bagskive	386.715	BP-M XC Ø115mm	1 stk.	✓
Bagskive	342.637	BP-M XC Ø140mm	1 stk.	✓
Microfiber skive	434.434	MC-PT 160 Blå: kun til excenter! Ø160mm	1 stk.	✓
Håndsvamp	442.682	PUK-R 130 "Den lille røde"! Ø130mm	1 stk.	✓
Polermiddel	443.271	P 05/05-LDX Slibemiddel #1500, 250ml	1 stk.	✓
Polermiddel	443.298	P 03/06-LDX Polermiddel #2000, 250 ml	1 stk.	✓
Lakforsegler	443.301	W 02/04 Lakforsegler, 250 ml	1 stk.	✓
Velcro lammeuld	342.521	TW-C 150 150mm Velcro polering lammeuld Classic	1 stk.	✓
Lammeuldshætte	123.870	WH-C 180 180mm polerings hætte	1 stk.	✓
Microfiber klud	317.098	MW-C 400x400mm microfiber klud Classic	1 stk.	✓
Microfiber klud	376.531	MW-P 400x400mm microfiber klud Premium	1 stk.	✓

POLERSVAMP MEGET HÅRD



Polersvamp grøn = meget hård, X-cut.



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Polersvamp	442.631	PSX-G 40 VE2, Ø 40 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.264	PSX-G 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.272	PSX-G 140, Ø 140 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.280	PSX-G 160, Ø 160 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.299	PSX-G 200, Ø 200 x 25 mm	1 stk.	✓

POLERSVAMP HÅRD



Polersvamp violet = hård.



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Polersvamp	442.658	PS-V 40 VE2, Ø 40 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.442	PS-V 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.450	PS-V 140, Ø 140 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.469	PS-V 160, Ø 160 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	436.410	PS-V 200, Ø 200 x 25 mm	1 stk.	✓

POLERSVAMP MIDDEL



Polersvamp orange = middel.



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Polersvamp	442.666	PS-O 40 VE2, Ø 40 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.302	PS-O 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.310	PS-O 140, Ø 140 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.329	PS-O 160, Ø 160 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.337	PS-O 200, Ø 200 x 25 mm	1 stk.	✓

POLERSVAMP BLØD



Polersvamp rød= blød



Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Polersvamp	442.674	PS-R 40 VE2 , Ø 40 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	F434.345	PS-R 80 VE2 , Ø 80 x 25 mm	2 stk.	✓
Polersvamp	434.353	PS-R 140 , Ø 140 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.361	PS-R 160 , Ø 160 x 25 mm	1 stk.	✓
Polersvamp	434.426	PS-R 200 , Ø 200 x 25 mm	1 stk.	✓

ULDHÆTTE BLØD



Uldhætte kun til rotation.

Type	Varenr.	Betegnelse	Pakning	Lager
Uldhætte	420.484	TW-PT 80 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø80 mm	1 stk.	✓
Uldhætte	376.515	TW-PT 140 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø140 mm	1 stk.	✓
Uldhætte	376.523	TW-PT 160 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø160 mm	1 stk.	✓

TILBEHØR POLERSVAMP



Type	Varenr.	Beskrivelse	Dimension	Pakning	Lager
Polersvamp Blød	517.771	PZ-0 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓
Polersvamp Mellem	517.763	PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓
Polersvamp Hård	517.755	PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓
Polersvamp Blød	517.828	PK-0 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓
Polersvamp Mellem	517.801	PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓
Polersvamp Hård	517.798	PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	✓

VÆGBESLAG

WHP-2 AC/DC



Ophængt kan indeholde 2 stk. polermaskine eller 2 adaptere, lader, polermidler, batterier og ledninger.

Varenr.	530.882
Lager	✓



VÆGBESLAG

WHP-1 AC/DC



Opbevaring af 2 stk. polermaskiner.

Varenr.	530.883
Lager	✓



LASER AFSTANDSMÅLER

ADM 30 SMART



Nøjagtighed (mm)	+ - 3
Max. arbejdsområde (m)	0,03 - 30
Synlig laserdioder (mW)	< 1
Laserbølgelængde (nm)	670
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 500
Vægt (kg)	0,038
Varenr.	504.599
Lager	✓

AFSTANDSMÅLER

ADM 70 G



Nøjagtighed (mm)	+ - 3
Max. arbejdsområde (m)	0,05 - 70
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Vægt (kg)	0,132
Varenr.	518.956
Lager	✓

KRYDSLASER ALC3/1-G/R



Antal linjer vandret /lodret	1 / 2
Synlige område (°)	110
Max. arbejdsområde vandret /lodret (m)	20/ 5
Nøjagtighed vandret /lodret (mm/m)	+/- 0,3 / +/- 0,6
Interval for selvsnivellering (°)	+/- 4
Driftstemperatur (°C)	-5/+50
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Driftstid (timer)	5-11 timer
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 2000
Vægt (kg)	0,53
Varenr.	509.841
Lager	✓

KRYDSLASER ALC3/1-G



Antal linjer vandret /lodret	1 / 2
Vægt (kg)	0,530
Varenr.	456004
Lager	✓

KRYDSLASER 360° ALC 3 X 360 G/R 10.8



Nøjagtighed (mm)	+/-0,3
Interval for selvsnivellering (°)	+/-4°
Max. arbejdsområde (m)	100
Max. arbejdsområde med modtager (m)	120
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Batteri styrke	10,8V
Driftstid (timer) I/II/III	6,5/8/12
Vægt (kg)	0,8
Varenr.	490.261
Lager	✓

KRYDSLASER 360°

ALC 3 X 360 G/R 10.8 SÆT



Nøjagtighed (mm)	+/-0,3
Interval for selvsnivellering (°)	+/-4°
Max. arbejdsområde (m)	100
Max. arbejdsområde med modtager (m)	120
Laserklasse	2
Batteri styrke	10,8V
Driftstid (timer) I/II/III	6,5/8/12
Vægt (kg)	0,8
Varenr.	500.739
Lager	✓

TILBEHØR

ALC 3 X 360 G/R 10.8 SÆT



Type	Varenr.	Beskrivelse	Lager
RC-ALC 3/360	500.755	Laser og holder	✓
UH-1/4-5/8 ALC	500.747	Universal holder med væghæng	✓
TC-LG-GL	500.763	Kort og laserbriller	✓

MULTILASER

ALC 8



Antal linjer vandret /lodret	1 / 4
Synlige område vandret /lodret (°)	360 / 90
Max. arbejdsområde vandret /lodret (m)	20 / 5
Nøjagtighed vandret /lodret (mm/m)	+/- 0,3 / +/- 0,6
Interval for selvsnivellering (°)	+/- 3
Driftstemperatur (°C)	-10 / +45
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Driftstid (timer)	6
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 1200
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	458.600
Lager	✓

LASERSTATIV

LKS 100-300 5/8



Arbejdshøjde (m)	0,65 - 1,65
Tilslutning (")	5/8
Vægt (kg)	5,7
Varenr.	398.616
Lager	✓

LASERSTATIV

LKS 65-170 F 1/4



Arbejdshøjde (m)	0,65 - 1,65
Tilslutning (")	1/4
Vægt (kg)	1,4
Varenr.	398.624
Lager	✓

TROLLEY

TK-L SP RB / STACK PACK



Standardsættet består af en trolley med aftageligt teleskophåndtag, med Ø 23 cm robuste hjul, en stor bærekasse og en mellemkasse med gasfjedre samt en stor organizer med gennemsigtigt låg.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	488 x 560 x 822
Varenr.	531.461
Lager	✓

TROLLEY

TK-L SP RB / STACK PACK



STACK PACK vogn med aftageligt teleskophåndtag, robuste Ø 23 cm hjul og en stor bærekasse. Denne boks har gasfjedre for at sikre, at den forbliver åben.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	560 x 488 x 670
Varenr.	531.464
Lager	✓

MEDIUM ORGANIZER

TK-L SP MB / STACK PACK



STACK PACK medium boks med gasfjedre for at sikre, at den forbliver åben, og en aftagelig tilbehørsboks.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	560 x 397 x 297
Varenr.	531.465
Lager	✓

TOP BOKS

TK-L SP TB / STACK PACK



STACK PACK topboks inkl. fire tilbehørsbokse med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	560 x 397 x 209
Varenr.	531.466
Lager	✓

STOR ORGANIZER

TK-L SP BO / STACK PACK



STACK PACK store organizer med sit gennemsigtige låg giver mulighed for overskuelig opbevaring af små dele som bitbokse, skruer osv. Inkl. otte tilbehørsboks med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	560 x 397 x 143
Varenr.	531.467
Lager	✓

LILLE ORGANIZER

TK-L SP SO / STACK PACK



STACK PACK lille organizer med det gennemsigtige låg giver mulighed for overskuelig opbevaring af små dele som bitbokse, skruer osv. Inkl. fire tilbehørsbokse med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimensioner B x L x H (mm)	276 x 377 x 143
Varenr.	531.468
Lager	✓

VATERPASHOLDER

TKH ADL / STACK PACK



Vaterpasholderen består af to dele til fastgørelse til kassernes aluminiumsforstærkede hjørner. Inkl. påskruet adapter.

Varenr.	531.469
Lager	✓

VÆRKTØJSHOLDERSKINNE

TKH WS / STACK PACK



Værktøjsholderskinne passer til STACK PACK serien.

Varenr.	531.471
Lager	✓

KABELHOLDER

TKH KW / STACK PACK



Kabelholderen består af to dele til fastgørelse til kassernes aluminiumsforstærkede hjørner. Inkl. påskruet adapter.

Varenr.	531.472
Lager	✓

BITSSÆT STACK PACK

Praktiske bitssæt i låsbare bokse, der kan stables oven på hinanden takket være låsemekanisme på siden.



Type	Varenr.	Dele	Lager
DB Bulk PH2	530.489	25	✓
DB Bulk T20	530.490	25	✓
DB Bulk T25	530.491	25	
DB Bulk T30	530.492	25	
DB Bulk T40	530.493	25	
DB 41	530.494	41	✓